




巨犀墙壁智能开关说明书

产品介绍

巨犀墙壁智能开关（单火线版）是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合网关可实现小程序远程控制、定时控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

墙壁开关分四种不同键数类型，分别有一键、二键、三键、四键，供不同场景使用。其外型尺寸为86*86*33，可与普通86型开关直接互换安装。

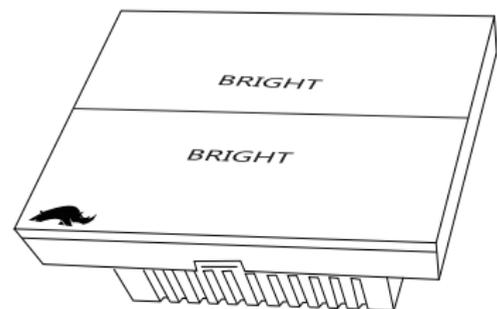

*本产品需要配合具备网关功能的设备使用；

(备注：以极致简纯系列为例二键进行说明)

安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或者室外使用。
- 3、禁止在接通电源的情况下安装本开关。
- 4、禁止负载超过额定功率使用。
- 5、禁止使用尖锐、硬物敲击玻璃边角。
- 6、远离酸碱物质。
- 7、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

安装方法：


请依照本章说明进行安装，或扫描下方二维码观看安装视频。




备注：扫码观看安装视频或了解更多信息。

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭！

- 1、使用一字螺丝刀撬开开关面板。

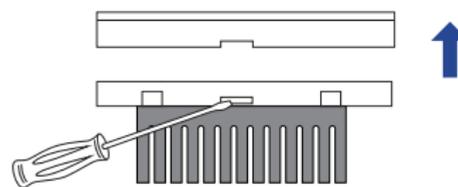


- 2、使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔。此时，按照负载（灯）线数接入同等数量路数即可（注：如是2路开关，即依次接灯1和灯2），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

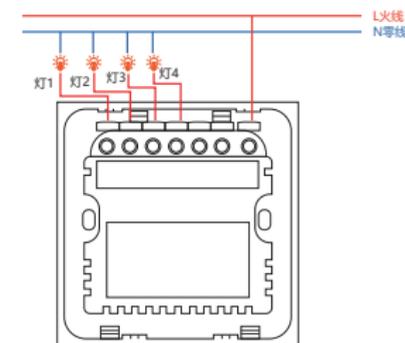

*火线一般为红色导线。

- 3.使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板。

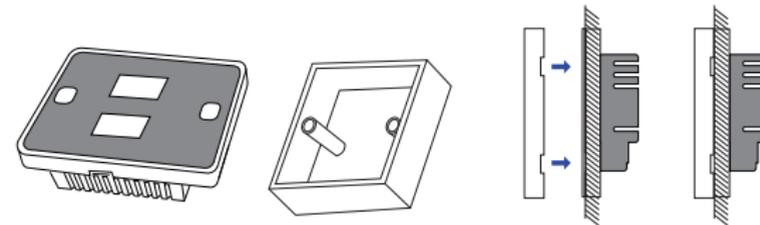

- 4.开启电源总闸，触控面板，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

快速设置

- 1、请依照网关说明书，将网关添加到微信小程序；
- 2、打开微信小程序，点击首页右上角“+”，进入扫码添加界面，选择巨犀智能开关，并依照提示进行操作。

*如添加失败，尝试将网关移近本产品，通电后再试。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

制造商：苏州迪芬德物联网科技有限公司

地址：苏州市太仓市科教新城健雄路20号
大学科技园9号楼

开关状态指示灯说明

指示灯状态	状态描述
红色	开关开启中
蓝色	开关关闭中

产品基本参数：

产品名称：智能开关面板

产品类型：单开、双开、三开、四开

产品尺寸：86*86*33

无线链接：433M

通讯距离：50m

输入电压：220V~,50Hz

负载载荷：5-200W

工作温度：0℃—85℃

工作湿度：5%-95%RH，无冷凝

支持类型：白炽灯、荧光灯、LED等多种类型。

面板材质：钢化玻璃

按键方式：电容触摸按键

尺寸规格：86型

产品颜色：黑色、白色、金色、定制款。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

- 签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 实体店购入凭发票或收据在7日内无理由退货。
- 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

《产品性能故障表》

名称	性能故障
墙壁开关面板 (单火线)	<ol style="list-style-type: none">因结构或者材料因素造成表面裂损指示灯失效。触控键失效。开关控制功能失效。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。